

Harmaavesipumppaamo

Käyttökohteet

- Kun maasto-olosuhteet eivät salli luonnollista virtausta
- Puhdistetuille harmaille jätevesille
- Hule- ja tulvavesien pumppaukseen



Ominaisuuksia

- Runko ja kansi polyeteeniä
- Tulo yhde V110 porataan oikealle korkeudelle työmaalla
- Lähtöyhde PV40 valmiina
- Pumppu asennetaan adapterin avulla

**Puhtaiden
vesien puolesta**


Tekniset tiedot

	Vestelli HVPK
Vestelli Tuotenumero	1222
Korkeus, mm	2000
Tuloyhde, mm	V110
Lähtöyhde, mm	PV40
Nostokorkeus (max), m	7,5
Kapasiteetti (max), m	220



Vestelli Harmaaavesipumppaamo HVPK

Staattinen nostokorkeus, m vs. Paineviemärin pituus

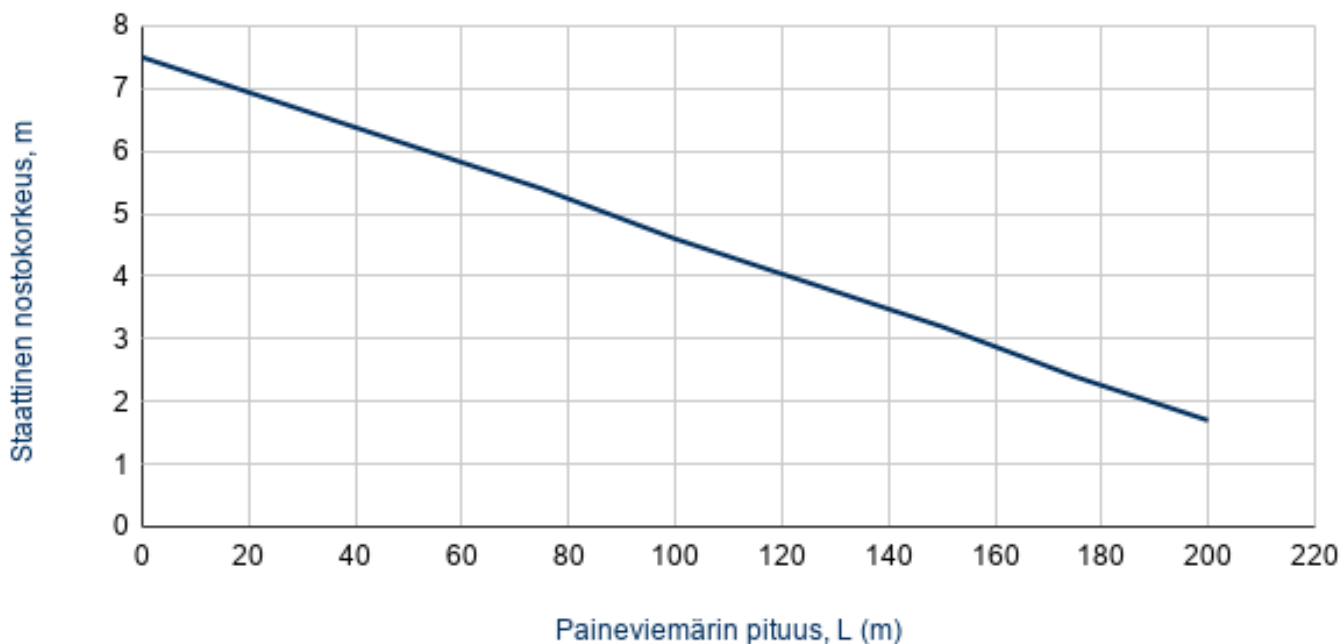

YHTEYSTIEDOT

Vestelli Oy

010 232 7220

info@vestelli.fi

www.vestelli.fi

Ota yhteyttä,
autamme
miehellämme
www.vestelli.fi